

HF80H

(リアリフトダンプ式)

HF95H形の優れた性能を
コンパクトにまとめた姉妹機



清掃幅(両側)
2,800mm

ホッパ容積
1.5^m

最小の回転半径

HF80Hの回転半径は6.0mと、このクラス最小です。路肩障害物の回避、市街地道路交差部の清掃などが容易に行えます。




4 快適な乗心地 4バックエアサスペンション

4バックエアサスペンションシャシに架装されており、作業時、回送時を問わず快適な乗心地を実現。走行中に車両へ加わる衝撃や振動を大幅に軽減するため、架装寿命の向上にも貢献します。



清掃機構図

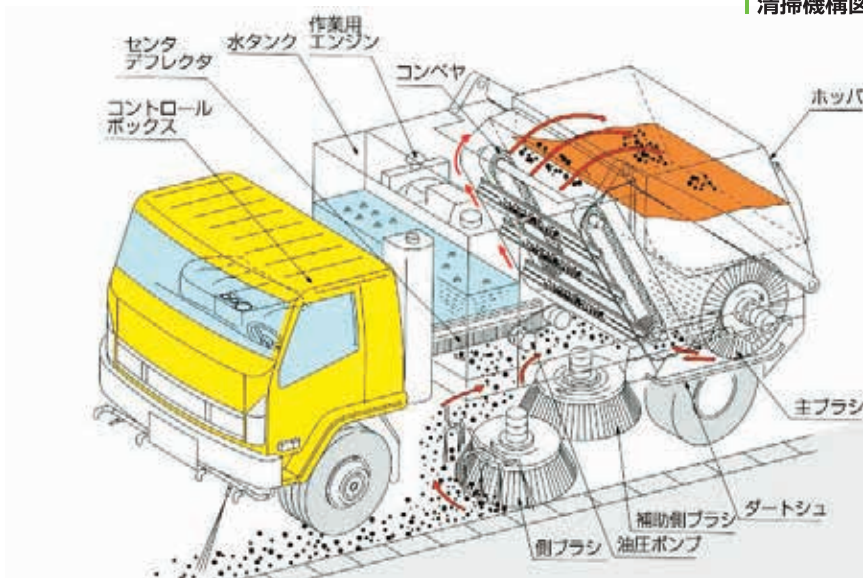

スーパー主要機種仕様

機 種			湿式ブラシ式			
			HF95H	HF80H	HF78H	HF78FH
主要諸元	全 長	mm	8,030	7,295	6,740	6,760
	全 幅	mm	2,350	2,200	2,290	2,290
	全 高	mm	2,950	2,750	2,720	2,800
	最 大 積 載 質 量	kg	3,900	1,450	1,650	1,200
	車 両 総 質 量	kg	12,720	7,890	7,800	7,850
	乗 車 定 員	名	2	2	2	2
性 能	清 掃 速 度	km/h	3.0~30	3.0~25	3.0~20	3.0~20
	最 高 走 行 速 度	km/h	90	110	110	110
	清 掃 幅	mm	(左側) 2,240	(左側) 1,870	(左側) 1,940	(左側) 1,940
		mm	(右側) 2,240	(右側) 1,870	(右側) 1,940	(右側) 1,940
		mm	(両側) 3,000	(両側) 2,800	(両側) 2,760	(両側) 2,760
	最 小 回 転 半 径	m	8.0	6.0	6.5	6.5
	ホ ッ パ 容 積	m³	2.5	1.5	1.6	1.6
	ホ ッ パ ダンプ 形 式		リアリフトダンプ	リアリフトダンプ	リアリフトダンプ	フロントリフトダンプ
	ホ ッ パ 最 大 ダンプ 角 度	度	55	60	55	52
	ダンピングリーチ	mm	900	780	710	800
塵埃収集機構	ダンピングハイト	mm	2,450	2,420	2,400	2,400
	水 タ ン ク 容 量	L	1,900	600	750	600
	主 ブラシ 直 径 × 長 さ	mm	φ900×1,435	φ900×900	φ900×1,100	φ780×1,100
	側 ブラシ 直 径 × 長 さ	mm	φ850×300	φ850×300	φ1,000×300	φ1,000×300
シャシ	補 助 側 ブラシ 直 径 × 長 さ	mm	φ850×300	φ760×300	—	—
	形 式		いすゞ8トン積	いすゞ4トン積	いすゞ4トン積	いすゞ4トン積
	ハ ン ド ル 位 置		左	左	右	右
	燃 料 タ ン ク	L	100	100	150	100
エンジン	尿 素 タ ン ク	L	28	14	14	10
	形 式		水冷、ディーゼル機関	水冷、ディーゼル機関	水冷、ディーゼル機関	水冷、ディーゼル機関
	型 式		いすゞ4LE1	いすゞ4LE1	いすゞ4LE1	いすゞ4LE1
	定 格 出 力	kW/rpm	29.7/2,200	29.7/2,200	29.7/2,200	29.7/2,200

スーパー主要機種寸法 (単位: mm)

